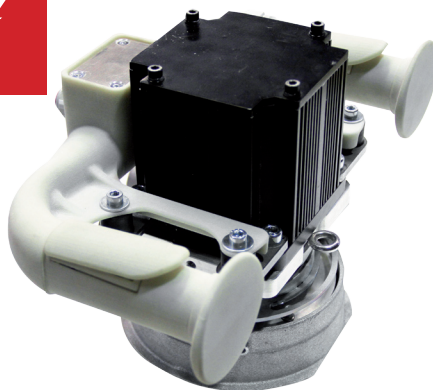


PETIPOTAM XM 135

966 133

Gen code: 3700492928802



Ponçage béton Sols et Murs avec Technologie BRUSHLESS

Caractéristiques Techniques

Ø du disque	135 mm
Poids (sans cordon)	6,2 kg
Vitesse 1 de rotation	3000 t/min
Vitesse 2 de rotation	5500 t/min
Puissance absorbée	1200 W
Puissance utile	1160 W
Rendement	97%
Classe de protection	IP 64 (Etanche)
Puissance acoustique	59 dbA
Intensité Nominale	6,3 A
Vibration à vide	0,4 M/S ²





Utilisations

Décapage d'enduits extérieurs ou intérieurs, désamiantage. Le disque diamant DS-PKD Ø 135 mm donne un rendement et une qualité de travail jamais égalé pour le décapage. Permet d'éliminer les revêtements, les résines, les peintures et la colles de carrelage des sols ou des chapes.
















Les + de cet équipement

- Fiabilité de l'équipement grâce au moteur BRUSHLESS 220V monophasé.
- Motorisation et boîtier de commande électronique séparés. La technologie BRUSHLESS nous apporte des rendements > 90%.
- Ponceuse nettoyable à l'eau (Etanche IP 64).
- Dispositif d'aspiration intégré: protège de la poussière abrasive, diminue l'usure des disques, garantit la propreté du lieu de travail et un air respirable.
- Les poussières de ponçage sont entièrement absorbées par le système d'aspiration synchronisé (classifications H12 ou H13 recommandées).
- En ponçage de sol, le poids du moteur nous permet de travailler également sans efforts.
- 2 vitesses de rotations prééglées sur le boîtier électronique de commande (une vitesse pour l'ébauche et une pour la finition).
- Beaucoup de couple et de puissance utile pour de très gros enlèvements matière, très supérieurs aux machines à moteur universel.
- Livré avec 2 carters : 1 carter brosse monté sur ressort qui s'adapte parfaitement à la surface à poncer. 1 carter droit qui permet de régler une profondeur de passe que de quelques mm de matière.
- Possible d'utiliser cet équipement avec le portique MYGALE et son équilibreur de charge mobile ce qui nous permet de compenser intégralement le poids du moteur et de travailler sans efforts.



Accessoires livrés avec cet équipement

Désignation	
	Disque diamant DSL Ø 135 mm
	Boîtier électronique de commande
	Carter d'aspiration Ø 135 mm
	Carter brosse Ø 135 mm

Les options

Désignation	Référence	Désignation	Référence
 Pad diamant à sec Ø135mm gr 50	135-50-50	 Disque diamant Ø 125mm	DS-PKD-125-1
 Pad diamant à sec Ø135mm gr 100	135-50-100	 Disque diamant Ø 125mm	DS-PKD-125-2
 Plateau velcro Ø 135mm	813 514	 Disque diamant Ø 125mm	DS-PKD-125-3
 Disque diamant Ø 135mm	DSL-135	 Disque diamant Ø 135mm	DS-PKD-135-2
 Disque diamant Ø 115mm avec faux nez	CUP2-115-18-G	 Disque diamant Ø 135mm	DS-PKD-135-4
 Disque diamant Ø 115mm avec faux nez	CUPT-115-18-G	 Disque diamant Ebauche Ø 125mm	DSR-125
		 Disque diamant Semi-finition Ø 125mm	DSL-125
		 Disque diamant Semi-finition-plateau convexe pour balevre Ø 125mm	DBL-125
		 Disque diamant Finition Ø 125mm	DSP-125

Conditionnement

-  : 22,5kg
-  : Long: 700mm. Larg: 540mm. Haut: 320mm
- Livré en coffret